

TOLE LARMEE




L'esthétisme de la surface, conféré par le dessin des larmes, combiné à ses propriétés de sécurité et d'hygiène, font de LA TOLE LARMEE une solution optimale pour :

- Les escaliers ou pour les sols
- Boucher des trous, des trappes de compteurs Eau / Electricité ou cuve mazout
- Boucher des fosses, des regards
- Rehausser des passages
- Faire des marches d'escalier intérieur ou extérieur

C'est un acier qui se perce, se plie, se soude, se cintre, se coupe. Il est parfois conseillé de le brosser avant traitement.

Le bâtiment et la construction sont aussi des environnements dans lesquels ce produit trouve naturellement sa place.

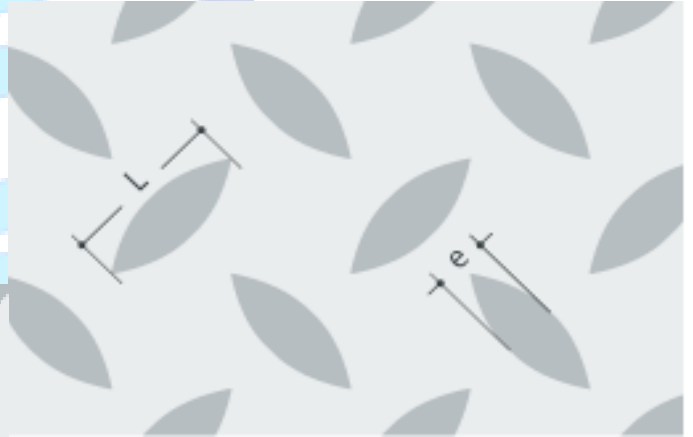

L : environ 30 mm
e : environ 10 mm
h : 1 à 2 mm sauf pour des épaisseurs d'âme inférieures à 2,5 mm pour lesquelles la hauteur h peut varier entre 0,5 et 2 mm.

